

Fabricator ES 410iC

Nagy teljesítményű, inverteres ipari hegesztőgép



Fabricator ES 410iC

Felhasználási területek


- Csőgyárak
- Ipari és általános gyártás
- Építőipar
- Nyomástartó edények
- Hajógyártás

A Fabricator ES 410iC egy nagy teljesítményű, inverter által vezérelt áramforrás MMA (elektrodapálcás) hegesztéshez, TIG (live-TIG) hegesztéshez és CC levegős szénelektrodás ívfaragáshoz.

A Fabricator ES 410iC a kialakításának köszönhetően ellenáll a nagy kihívást jelentő használatnak, így tökéletes megoldás az ipari felhasználásra. Bármilyen elektródát alkalmazó nehézipar számára ideális, beleértve a cellulózt is.

- Az ES 410iC intuitív kezelőpanelje megkönnyíti a beállítások optimalizálását, ezzel csökkentve a legjobb hegesztési jellemzők eléréséhez szükséges időt
- A Hot Start és Arc Force technológiával a paraméterek hegesztés közbeni is módosíthatók. A Hot Start segít elkerülni az indítási problémákat, az Arc Force pedig képes beállítani az ív intenzitását a jobb hegesztési minőség érdekében
- A beépített tapadásgátló funkció, amely megakadályozza, hogy az elektróda véletlenül beszoruljon a hegfürdőbe
- A széles hálózati feszültségtűrés stabil hegesztést tesz lehetővé
- Az inverter általi vezérlés a nagy hatékonyság és az alacsony energiafogyasztás érdekében
- Kiváló hegesztési teljesítmény minden típusú elektródával, beleértve a cellulózt is

További információért látogasson el az esab.com weboldalra.

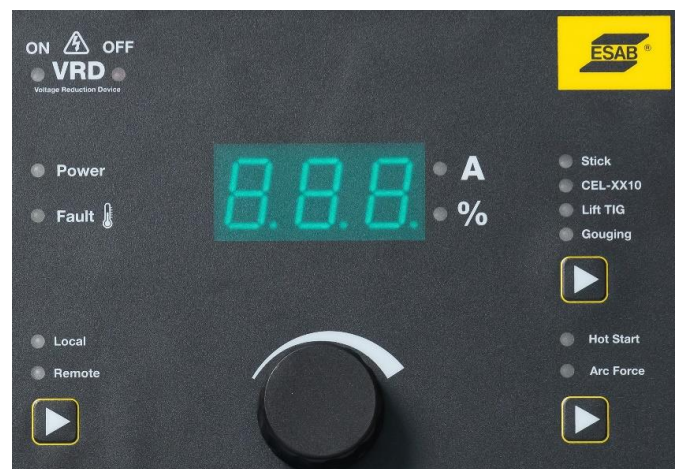

Könnyen használható, intuitív kezelőpanel

Fabricator ES 410iC

Műszaki leírás	
Hálózati feszültség (hegesztési bemenet)	380–400–415–440 V AC (-15% +10%), 3 fázis, 50/60 Hz
Lomha biztosíték	32 A
Hegesztési kimenet	400 A 60%-os működési ciklusnál, 40 °C-on 310 A 100%-os működési ciklusnál, 40 °C-on
Beállítási tartomány (MMA/TIG)	30–410 A / 10–410 A
Hatásfok legnagyobb áramerősségnél	89% (MMA) és 86% (TIG)
Üresjárat energiafogyasztás	40 W (VRD NÉLKÜL), 15 W (VRD-VEL)
Maximális üresjárási feszültség Feszültség (Max. VRD-vel)	76 V DC (15 V DC)
Védelmi szint, non-CE	IP21S
Védelmi szint, CE / CCC	IP23S
Üzemi hőmérséklet	-10 – +40 °C (+14 – +104 °F)
Tanúsítványjelölés (szabványok)	CE / CCC
Méret HxSxM	525 × 280 × 475 mm
Tömeg	35,2 kg

Rendelési információ	
Fabricator ES 410iC, Non-CE	0447100880
Fabricator ES 410iC, CE	0447100881
Fabricator ES 410iC, CCC	0447100882

Opcionális elemek és tartozékok	
SR-B 26V-HD pisztoly, levegő, OKC 50, 4 m	0700025530
SR-B 26V-HD pisztoly, levegő, OKC 50, 8 m	0700025531
MMA 4 analóg távvezérlő és 10 m kábel, valamint 8 pólusú csatlakozó	0700500084
MMA készlet (hegesztésre kész) 5 m + 3 m hegesztőkábelekkel, 50 mm2	0700300910



ESAB/esab.com

