

Origo Vac Cart W3

Plug and play mobil hegesztési füstelszívó egység



Az Origo Vac Cart W3 egy mobil füstelszívó egység, amely segít fenntartani az egészséges munkakörnyezetet tiszta, füstmentes levegővel azáltal, hogy a füstöt közvetlenül a forrásnál szívja el könnyű és közepes hegesztési alkalmazásoknál.

Ezek a mobil egységek felhasználóbarátok, és 3 m-es (10 láb) füstelszívó karokkal rendelkeznek. Az integrált lámpa még optimálisabbá teszi a kialakítást a könnyű használat érdekében. A füstelszívó kar 160 mm (6,3 hüvelyk) átmérőjű, a kocsi extranagy szűrővel rendelkezik, amely nagyobb portároló kapacitást biztosít a hatékonyabb szűrőhasználat és a hosszabb szűrőélettartam miatt.

Az Origo Vac Cart W3 fokozott mobilitást és biztonságot kínál nagy hátsó kerekekkel és zárolható elülső forgókerekekkel, valamint 6 méter (20 láb) hosszú áramkábellel.

Hegesztési folyamat

- Hegesztés, GMAW (MIG/MAG)
- Hegesztés, GTAW (TIG)
- Hegesztés, PAW – plazmaíves hegesztés
- Hegesztés, SMAW/MMA

- Extranagy, 30 m² (323 láb²) méretű szűrő a hosszabb, akár egyéves szűrőélettartamért
- Könnyű és rendkívül mobil
- Valódi légáramlásmérés a pajzson belül, ha a 3 m-es (10 láb) kar 45 fokos szögben áll
- Gyors és egyszerű szűrőcsere – mindössze pár perc alatt
- Egyszerű használat: csatlakoztassa (1 fázisú) áramforráshoz, kapcsolja be, és már indulhat is a munka
- >99%-os hatékonysággal fogja fel a hegesztési füstöt
- LED-kijelzőn látható a szűrő állapota, valamint a szűrőcsere figyelmeztető riasztás
- Megfelel az ISO 21904 előírásainak az ipari szabványok betartása érdekében
- Könnyű és közepes hegesztési alkalmazások során történő füstelszíváshoz
- Opcionális HEPA-szűrő (nem tartozék)



Csereszűrő



Továbbfejlesztett felhasználói értesítési panel

További információért látogasson el az **esab.com** weboldalra.

Origo Vac Cart W3

Műszaki adatok	
Elsődleges feszültség	110/230 VAC ±15%, 1 fázis, 50/60 Hz
Teljesítmény	0,75 kW
Szűrőfelület	30 m² (323 láb²)
Zajszint (1 m/3 láb távolságban, 100%-os motorteljesítmény mellett, ISO 11201 szerint)	79 dB(A)
Üzemi hőmérséklet	0 – +35 °C (+32 – +95 °F)
Max légáramlási hőmérséklet	+60 °C (140 °F)
Elszívókapacitás	675–1050 m³/h (397–620 cfm)
Szűrőhatékonyság (főszűrő)	> 99%
Szűrőhatékonyság (HEPA tartozék)	> 99,95% (H13)
Szabványok (szűrő)	(ISO 21904-2) F9 (EN779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
Szabványok (egység)	EN ISO 21904-1:2020, EN ISO 12100:2010, EN ISO 20607:2019 EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-4:2019 EN 61000-3-3:2013, EN 60204-1:2018
Tömlő átmérője	160 mm (6,3 hüvelyk)
Méretek – hosszúság x szélesség x magasság (min. meghosszabbított tömlővel)	1875 x 770 x 2050 mm (74 x 30 x 81 hüvelyk)
Méretek – hosszúság x szélesség x magasság (tömlő nélkül)	1145 x 770 x 1410 mm (45 x 30 x 55,5 hüvelyk)
Tömeg	73 kg (160 font)

Rendelési információ	
Leírás	Alkatrészszám
Origo Vac Cart W3, 230 V, 50 Hz, 3 m, lámpával, EU	0700003895
Origo Vac Cart W3, 230 V, 50 Hz, 3 m (10 láb), Egyesült Királyság	0700003898
Origo Vac Cart W3, 110 V, 50 Hz, 3 m (10 láb), Egyesült Királyság	0700003899
Origo Vac Cart W3, 110 V, 60 Hz, 3 m (10 láb), lámpával, US	0700003901


A leszállított csomag tartalma: füstelszívó egység tömlőkarral és pajzzsal, főszűrővel és használati útmutatóval.

Kopó- és pótalkatrészek		
Nem	Leírás	Alkatrészszám
1	Motor 0.75kW 115/230V 1ph 50/60Hz	0700003081
2	LED-lámpa/ventilátorkapcsoló – Origo Vac Arm	0700003212
3	10x lencse, 1x LED	0700003072
4	Pajzs – Origo Vac Arm	0700003075
5	Eredeti kopóalkatrész-készlet	0700003076
6	Tömlő Øm 160 3m komplett	0700003062
7	Nanoszálás szűrő – Origo Vac Cart	0464663050
8	Burkolattal ellátott túlterhelés elleni védelem – 8 A T12	0700003920
	Burkolattal ellátott túlterhelés elleni védelem – 16 A T12	0700003921
9	FC W3 vezérlőpanel áramkörrel	0700003902

Origo Vac Cart W3

Választható lehetőségek és tartozékok

Nem	Leírás	Alkatrészszám
10	HEPA szűrő H13 Origo Vac Cart	0700003219
11	Szikraszűrő az Origo Vac Arm pajzsához	0700003217

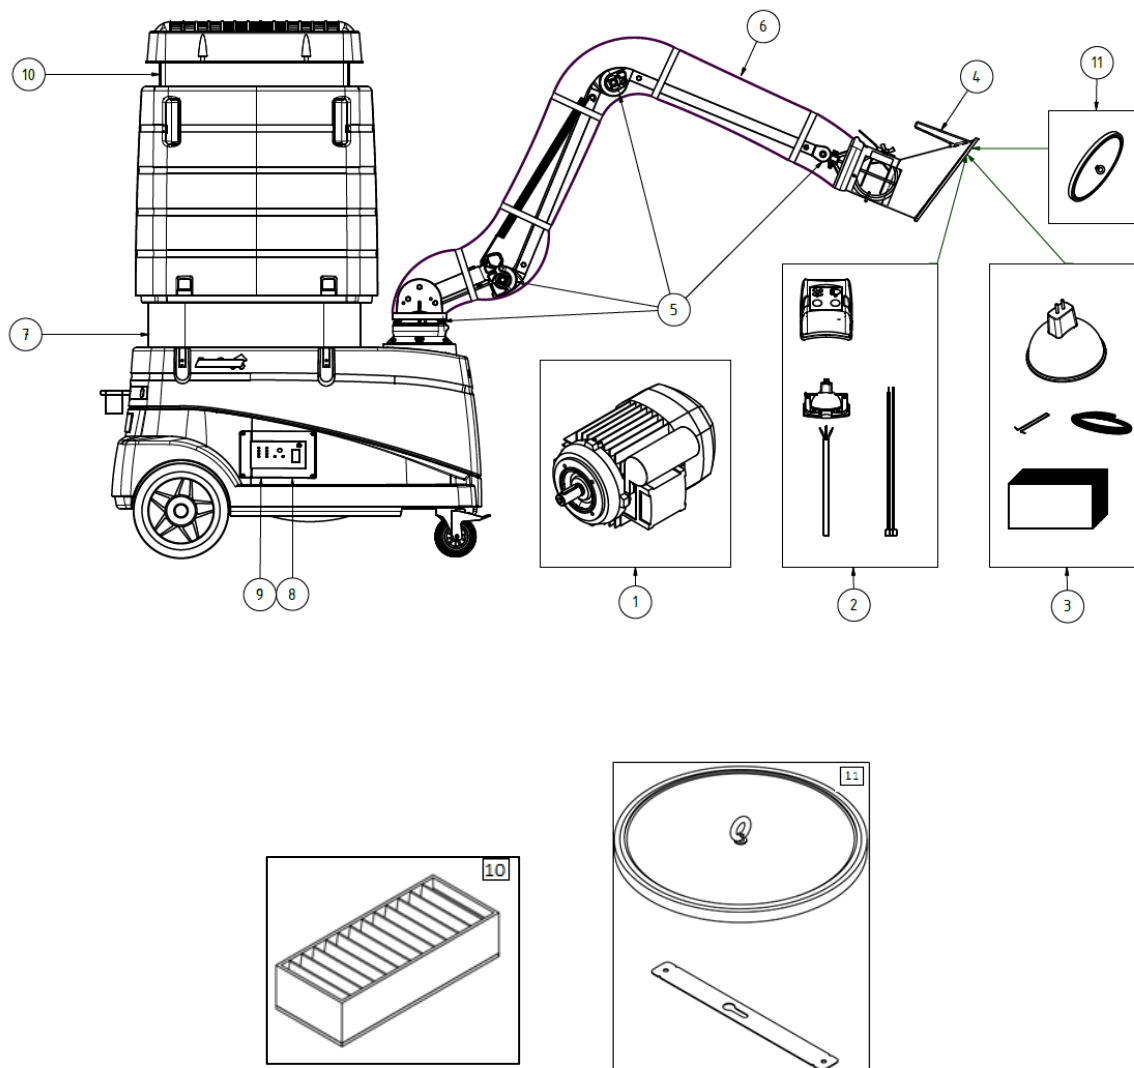

ESAB/esab.com

