

# SAVAGE A50 AIR LUX


Automatikusan sötétedő, levegőhöz előkészített hegesztőpajzs



SAVAGE A50 Air LUX

## Hegesztési eljárások

- Lángvágás
- Plazmavágás
- Kőszörülés
- Hegesztés, GMAW (MIG/MAG)
- Hegesztés, GTAW (TIG)
- Hegesztés, PAW – Plazma ívhegesztés
- Hegesztés, SMAW/MMA (elektróda)

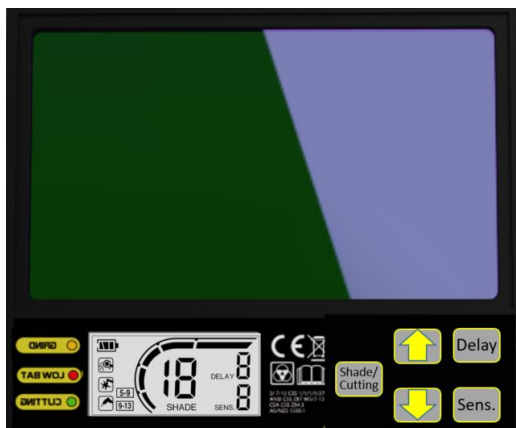

Fejlett CE 1/1/1/1 ADF-technológia egyszerű felülettel és áttekinthető grafikus kijelzővel.

A SAVAGE A50 Air LUX sisak átgondolt jellemzőivel tűnik ki, amely merész kijelentést tesz az ESAB által bevált dizájnnal. Az integrált szellőzőnyílás könnyen állítható, hogy finomítsa a légáramlást a sisak elején. Ezenkívül a PAPR-rendszer megbízható teljesítményét az ESAB EPR-X1.1 vagy EPR-X1 egységgel elért TH3-as szintű védelem garantálja.

A SAVAGE A50 Air LUX megkönnyíti az alkatrészek beállítását, és 50 lumen fényerejű LED-es munkalámpájával javítja a láthatóságot a gyengén megvilágított környezetben. A munkalámpa könnyen bekapcsolható a kívülről szerelt gombbal, amely az ESAB jellegzetes, csiszolási üzemmódhoz való gombja mellett található a sisak bal oldalán.

A nagy, széles látószögű ADF EN379 1/1/1/1 optikával és az ESAB OpTCS™ True-Color lencsetechnológiájával egészíti ki a SAVAGE A50 Air LUX prémium teljesítményét.

- Fejlett LED-munkalámpa saját ívérzékelővel és tápellátással
- TH3 szintű szűrési teljesítmény EPR-X1 vagy EPR-X1.1 PAPR-rendszerekkel
- ADF-látómező: 100 x 60 mm (3,94 x 2,36 hüvelyk) belülről állítható nyomógombos szabályzókkal
- Sötétedési tartomány: DIN 3/5 – 13
- ESAB OpTCS™ True-Color lencsetechnológia
- Ívérzékelők: 4
- Gyors, 0,07 ezredmásodperces kapcsolási idő
- Cserélhető CR2450-es elem
- Alacsony akkumulátortöltöttséget és csiszolási üzemmódot jelző LED-ek

További információért keresse fel az [esab.com](http://esab.com) webhelyet.



Az állítható légcsatorna lehetővé teszi a légáramlás finomhangolását a SAVAGE A50 Air LUX egységen (itt az EPR-X1.1 PAPR-rel látható)

# SAVAGE A50 Air LUX

## Műszaki adatok

Nézőterület	100 x 60 mm (3,94 x 2,36 hüvelyk)
Aktív lencsesötétítés	5 – 13
Passzív lencseárnyékolás	3
Tápegység – ADF / LED munkalámpa	1 db CR2450 elem / AA alkáli elem
Ívérzékelők	4
Váltási idő (világosról sötétre)	0,07 ms
Váltási idő (sötétről világosra)	Digitálisan állítható 0,1 és 0,9 másodperc között
CE optikai besorolás	1/1/1/1
Szabványok és tanúsítványok	CE: EN175; EN379; EN166   ANSI: Z87.1   CSA: Z94.3   AS/NZS 1338.1   ISO 16321 +TIG
Tömeg	600 g (1,27 lbs)

## Rendelési információk

Leírás	Cikkszám
SAVAGE A50 Air LUX sisak	0700500951


A csomag tartalma: teljes pajzs, 2 csere belső lencse, 4 csere külső lencse, hordtáska, fejkendő és biztonsági kézikönyv.

## Pótalkatrészek

1	Savage A50 LUX elülső fedőlencse – átlátszó	0700500953
1	Savage A50 LUX elülső fedőlencse – átlátszó HC*	0700500954
2	SAVAGE A50 Air LUX sisakhéj	0700500959
3	Savage A50 LUX – Csiszolási üzemmód/LED-lámpa nyomógombjai	0700500957
4	Savage A50 LUX LED munkalámpa szerelvény	0700500956
5	Sentinel A50 LUX automatikusan sötétedő szűrő LUX (elemek nélkül)	0700500952
6	Savage A50 LUX belső fedőlencse	0700500955
7	Savage A50 LUX/Sentinel A60 Halo fejkosár	0700600867
8	SAVAGE A50 Air LUX arctömítés	0700600960
	Savage A50 LUX/Sentinel A60 elülső izzadságfel szívó pánt	0700600869
	Savage A50 LUX nagyítólencse +1,0 dioptria**	0700500961
	Savage A50 LUX nagyítólencse +1,5 dioptria**	0700500962
	Savage A50 LUX nagyítólencse +2,0 dioptria**	0700500963
	Savage A50 LUX nagyítólencse +2,5 dioptria**	0700500964

\* A HC lencsék karcolásgátló kemény bevonattal rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében.

\*\* A nagyítólencsék opcionális tartozékok, amelyeket a teljes sisak nem tartalmaz. A nagyítólencse keretét a lencsékkel együtt szállítjuk.

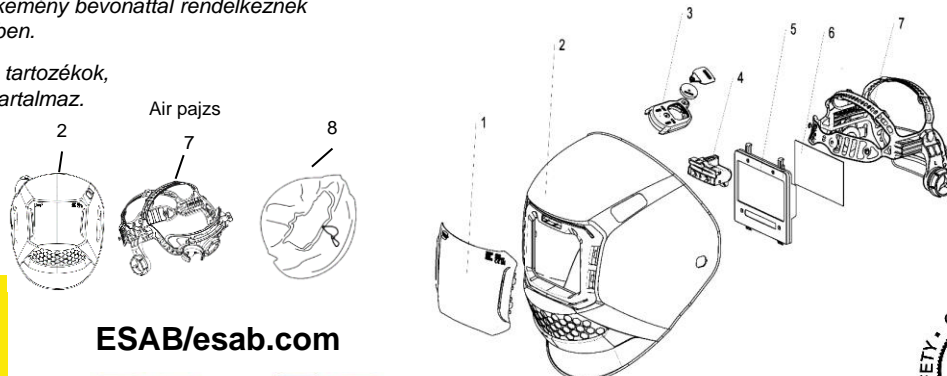

ESAB/esab.com

