

# EXEOR MIG hegesztőpisztolyok

Vízhűtéses hegesztőpisztoly egyedülálló teljesítménnyel



Az Exeor a hegesztőpisztolyok következő generációja, amelyet arra terveztek, hogy a hegesztőt az ESAB hegesztőrendszerekhez való legjobb pisztollyal szerelje fel.

A karcsú, ergonomikus markolat kialakítás a legkisebb tömeget és a legjobb egyensúlyt kínálja a fáradtság elkerüléséért, és több helyzetben is könnyű használatot biztosít. A hatszögmintájú puha markolat biztosítja a hegesztőpisztoly kényelmes kézben tartását.

A vízűtéses MIG 4.0W<sup>2</sup> pisztolyon a kettős hűtőcsatorna abszolút kiváló hűtési teljesítményt biztosít még magas paraméterek mellett is.

- Karcsú és jól kiegyensúlyozott, puha markolat.
- Kiváló hűtési teljesítmény a kevesebb rögzült fröcskölésért, a fogyóeszközök hosszabb élettartamáért és a hegesztő jobb munkakörülményeiért
- Exeor CX változat távvezérlő modullal a könnyen használható, egyszerű hozzáférésért a Warrior Edge hegesztőrendszerek paramétereinek beállításához
- Az Exeor CX változat LED-lámpával rendelkezik a munkadarab megvilágítására sötétebb munkakörülmények között
- Könnyű és rugalmas gumi feszültségmentesítő

További információk: [esab.com](http://esab.com).

## Felhasználási területek

- Ipari és általános gyártás
- Acélszerkezetek gyártása
- Szállítás
- Vasúti kocsik
- Mobil berendezések
- Tartály- és hajógyártás
- Nyomástartó edények
- Energia



*CX modul 3 LED-del, amelyek jelzik az aktív programot. Használja a +/- gombokat a paraméterek beállításához vagy a program kiválasztásához.*

# EXEOR MIG hegesztőpisztolyok

Műszaki leírás	
<b>Leírás</b>	<b>MIG 4.0W<sup>2</sup></b>
Hűtés	Víz
Hegesztési kimenet, kevertgáz	450 A, 100%-nál
Hegesztési kimenet, CO <sub>2</sub>	450 A, 100%-nál
Huzalátmérő	0,8–1,6 mm
Javasolt gázáram	10–20 l/perc
Tanúsítványjelölés (szabványok)	CE (IEC 60974-7)
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – 40 °C
Kábel hossza	3 m, 4 m, 5 m

Rendelési információ			
Leírás	3 m	4 m	5 m
Exeor MIG 4.0W <sup>2</sup>	0700026050	0700026051	0700026052
Exeor MIG 4.0W <sup>2</sup> CX, fel/le	0700025730	0700025731	0700025732

Opcionális elemek és tartozékok	
<b>Leírás</b>	
10 l hűtőfolyadék	0465720002

# EXEOR MIG hegesztőpisztolyok

## Kopóalkatrészek – Vezetők

Leírás	3 m	4 m	5 m
Acélvezető, kék, 0,8 – 1,0 mm	0700200085	0700200086	0700025800
Acélvezető, piros, HD, 1,0 – 1,2 mm	0700025822	0700025823	0700025824
Acélvezető, szürke, HD, 1,4 – 1,6 mm	0700025825	0700025826	0700025827
PA/bronzvezető, antracit, 0,8 – 1,0 mm	0700025816	0700025817	0700025818
PA/bronzvezető, antracit, 1,2 – 1,6 mm	0700025819	0700025820	0700025821


## Kopóalkatrészek

Szám	Leírás	Cikkszám
1	Gázterelő, standard, Ø 16 mm	0458464882
1	Gázterelő, kúpos, Ø 14 mm	0458465882
1	Gázterelő, egyenes, Ø 19 mm	0458470882
3	Fúvókaadapter	0460819001
4	Szigetelő persely	0458874001

## Kopóalkatrészek – Áramátadók

Szám	Gáz/Huzal Ø		Cikkszám
	CO <sub>2</sub>	Mix/Ar	M8
2	0.8		0468502003
2	0.9	0.8	0468502004
2	1.0	0.9	0468502005
2	1.2		0468502006
2	1.2	1.0	0468502007
2	1.4	1.2	0468502008
2	1.6		0468502009
2		1.6	0468502010

A kopó- és pótalkatrészek teljes listájáért kérjük, tekintse át a különálló kézikönyvet vagy a pótalkatrészlistát.

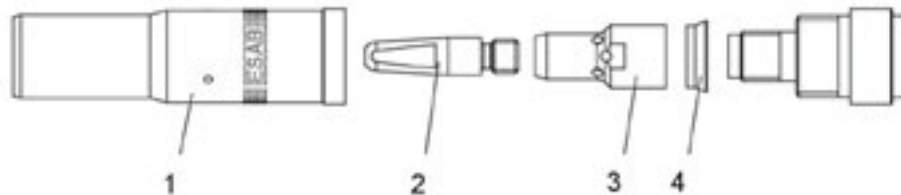

ESAB / esab.com

