

# EXEOR MIG/MAG-Brenner

## Gasgekühlte Brenner mit einzigartiger Leistung



Exeor ist die nächste Generation von Brennern, die entwickelt wurde, um den Schweißer mit dem besten Brenner für ESAB-Schweißsysteme auszustatten.

Das schlanke, ergonomische Griffdesign bietet das geringste Gewicht und die beste Balance, um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen, und ermöglicht eine einfache Handhabung in mehreren Positionen. Der wabenförmige, weiche Griffbereich sorgt dafür, dass der Brenner bequem in der Hand liegt.

Der gasgekühlte MIG 4.0G<sup>2</sup> verfügt über verbesserte interne Gaskanäle, die die Hitzeeinwirkung auch bei hohen Parametern deutlich reduzieren.

- Schlanker und gut ausbalancierter Griff mit weichem Griffbereich.
- Hervorragende Kühlleistung für weniger Spritzeranhaftung, längere Lebensdauer der Verschleißteile und bessere Arbeitsbedingungen für den Schweißer
- Exeor CX-Variante mit Fernbedienungsmodul für benutzerfreundlichen, einfachen Zugang zur Einstellung von Parametern auf Warrior Edge-Schweißsystemen
- Exeor CX-Variante mit LED-Licht zur Beleuchtung des Werkstücks bei dunkleren Arbeitsbedingungen
- Leichte und flexible Gummizugentlastung

Besuchen Sie [esab.com](http://esab.com) für weitere Informationen.

### Industrie

- Industrielle und allgemeine Fertigung
- Metall- und Stahlbau
- Transport
- Eisenbahnwaggons
- Mobile Ausrüstung
- Behälterbau
- Schiffbau
- Energie



*CX-Modul mit 3 LEDs, die das aktive Programm anzeigen. Verwenden Sie die Tasten +/-, um Parameter einzustellen oder ein Programm auszuwählen.*

# EXEOR MIG-Brenner

Spezifikationen	
<b>Beschreibung</b>	<b>MIG 4.0G<sup>2</sup></b>
Kühlung	Gas
Belastbarkeit, Mischgas	420 A bei 60 %
Belastbarkeit, CO <sub>2</sub>	420 A bei 60 %
Drahtdurchmesser	0,8 – 1,6 mm
Empfohlener Gasfluss	10–20 l/min
Zertifizierungszeichen (Standards)	CE (IEC 60974-7)
Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Länge	3 m, 4 m, 5 m

Bestellinformationen			
Beschreibung	3 m	4 m	5 m
Exeor MIG 4.0G <sup>2</sup>	0700025752	0700025753	0700025754
Exeor MIG 4.0G <sup>2</sup> CX, Up/down	0700025755	0700025756	0700025757

# EXEOR MIG-Brenner

## Verschleißteile – Drahtführungen

Beschreibung	3 m	4 m	5 m
Stahlspirale, Blau, 0,8 – 1,0 mm	0700200085	0700200086	0700025800
Stahlspirale, Rot HD, 1,0 – 1,2 mm	0700025822	0700025823	0700025824
Stahlspirale, Grau HD, 1,4 – 1,6 mm	0700025825	0700025826	0700025827
PA/Bronze-Seele, Anthrazit, 0,8 – 1,0 mm	0700025816	0700025817	0700025818
PA/Bronze-Seele, Anthrazit, 1,2 – 1,6 mm	0700025819	0700025820	0700025821


## Verschleißteile

Nr.	Beschreibung	Teilenummer
1	Gasdüse, HD24L-50, Ø 12,7 mm	12401200
1	Gasdüse, HD24L-62, Ø 15,9 mm	<b>12401201</b>
1	Gasdüse, HD24L-75, Ø 19,5 mm	12401202
3	Diffusor, HD54-16	15401136
4	Isolierbuchse	0700025854

## Verschleißteile – Kontaktdüsen, M8 x 1,25 x 38 mm

Nr.	Drahtgröße	Innendurchmesser	Teilenummer
2	0,9 mm	1,12 mm	11601102
2	1,0 mm	1,22 mm	11601103
2	1,2 mm	1,37 mm	11601104
2	1,3 mm	1,65 mm	11601105
2	1,6 mm	1,85 mm	11601106
2	AL 1,20 mm	1,50 mm	11601113
2	AL 1,60 mm	2,08 mm	11601114

Eine vollständige Liste der Verschleiß- und Ersatzteile finden Sie in der separaten Betriebsanweisung oder Ersatzteilliste.

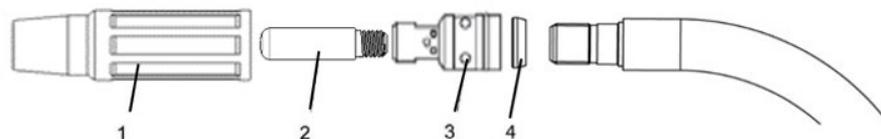

ESAB / esab.com

