

# Folyadékhűtéses EXEOR PSF pisztolyok MIG/MAG ipari sorozat



EXEOR PSF 520W

EXEOR PSF 430W

EXEOR PSF 420W

## EXEOR

### Felhasználási területek

- Hajógyártás
- Javítás és karbantartás
- Acélipar
- Ipari és általános gyártás
- Autóipar



*Kétkörös hűtőrendszer (430W és 520W) biztosítja az elülső rész hűtését még szélsőséges körülmények között is. A kevesebb hő jobb huzalelőtölést és kevesebb gyártási leállást jelent a kopó alkatrészek cseréjéhez.*

A PSF következő generációja áttervezve az új Exeor markolattal érkezik a még jobb és ergonomikusabb használat, a kiváló egyensúly és a stabil fogás érdekében.

Az elülső kopóalkatrészek teljes mértékben kompatibilisek maradnak a jól bevált PSF kopóalkatrészekkel. A modern megjelenésnek és a javított teljesítménynek köszönhetően még a legnagyobb igénybevételt jelentő ipari alkalmazásokhoz is ideális eszköz.

- Folyadékhűtéses modellek 3 méretben
- Exeor PSF 430W és 520W kétkörös hűtőrendszerrel az optimális teljesítmény érdekében
- A menetes gázterelők erős rögzítést és jobb hőeloszlást biztosítanak
- Tartós kopóalkatrész-rendszer robusztus áramátadó adapterrel és hosszú áramátadókkal a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásokhoz.
- CuCrZr áramátadó a hosszú élettartam érdekében
- Az Exeor PSF változatok az opcionális távszabályozó modulokhoz előkészítve érkeznek

További információkért látogasson el weboldalunkra: **esab.com**.



*Az ergonomikus és jól kiegyensúlyozott puha markolattal, az új Exeor PSF sorozatú hegesztőpisztolyok a legnagyobb kényelmet biztosítják a hegesztő számára.*

A kiváló hegesztőgépekhez az ESAB kiváló hegesztési fogyóeszközeire is szüksége lesz. Tudjon meg többet még ma az [esab.com/fillermetals](https://www.esab.com/fillermetals) weboldalon.

# Folyadékűtéses EXEOR PSF pisztolyok

<b>Műszaki adatok</b>			
<b>Leírás</b>	<b>PSF 420W</b>	<b>PSF 430W</b>	<b>PSF 520W</b>
Hűtés	Folyékony	Folyékony, kétkörös	Folyékony, kétkörös
Hegesztési kimenet, kevertgáz	450 A 100%-nál	450 A 100%-nál	500 A 100%-nál
Hegesztési kimenet, CO <sub>2</sub>	450 A 100%-nál	450 A 100%-nál	500 A 100%-nál
Huzalátmérő	0,8 – 1,6 mm	1,0 – 1,6 mm	1,0 – 1,6 mm
Tanúsítványjelölés (szabványok)	CE (IEC 60974-7)		
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között		
Kábel hosszúsága	3 m, 4 m, 5 m		

<b>Rendelési információ</b>			
<b>Leírás</b>	<b>3 m</b>	<b>4 m</b>	<b>5 m</b>
Exeor PSF 420W, Euro csatlakozással	0700026415	0700026416	0700026417
Exeor PSF 430W, Euro csatlakozással	0700026420	0700026421	0700026422
Exeor PSF 520W, Euro csatlakozással	0700026425	0700026426	0700026427

<b>Kopóalkatrészek – vezetők</b>	
<b>Leírás</b>	<b>Alkatrészszám</b>
<b>Acél spirál</b>	
0,8 – 1,0, kék, 3 m	0700200085
0,8 – 1,0, kék, 4 m	0700200086
0,8 – 1,0, kék, 5 m	0700025800
1,0 – 1,2, piros, HD, 3 m	0700025822
1,0 – 1,2, piros, HD, 4 m	0700025823
1,0 – 1,2, piros, HD, 5 m	0700025824
1,2 – 1,6, szürke, HD, 3 m	0700025825
1,2 – 1,6, szürke, HD, 4 m	0700025826
1,2 – 1,6, szürke, HD, 5 m	0700025827
<b>PTFE spirál(alumíniumhoz)</b>	
1,0 – 1,2, piros, 3 m	0700200091
1,0 – 1,2, piros, 4 m	0700200092
1,0 – 1,2, piros, 5 m	0700025812
1,2 – 1,6, Sárga, 3 m	0700025813
1,2 – 1,6, Sárga, 4 m	0700025814
1,2 – 1,6, Sárga, 5 m	0700025815
<b>PA/Bronz-spirál(alumíniumhoz és rozsdamentes acélhoz)</b>	
0,8 – 1,0, antracit 3 m	0700025816
0,8 – 1,0, antracit 4 m	0700025817
0,8 – 1,0, antracit 5 m	0700025818
1,2 – 1,6, antracit 3 m	0700025819
1,2 – 1,6, antracit 4 m	0700025820
1,2 – 1,6, antracit 5 m	0700025821

A kopó és pótalkatrészek teljes listáját lásd a külön kézikönyvben vagy a pótalkatrészek listájában.

# Folyadékhűtéses EXEOR PSF pisztolyok


## Kopóalkatrészek

Szám	Leírás	PSF 420W és PSF 430W	PSF 520W
1	Gázterelő, kúpos	0458464882 (Ø 16 mm)	0458 464883 (Ø 17 mm)
1	Gázterelő, kúpos, csak M6-hoz	0458465882 (Ø 14 mm)	0458465883 (Ø 15 mm)
1	Gázterelő, hengeres	0458470882 (Ø 19 mm)	0458470883 (Ø 21 mm)
3	Áramátadó adapter, M6	0366394001	-
3	Áramátadó adapter, M8	0460819001	0460819001
4	Szigetelő alátét	0458874001	0458874001

## Kopóalkatrészek – Áramátadók

Szám	Gáz/Huzal Ø		PSF 420W és PSF 430W		PSF 520W
	CO <sub>2</sub>	Mix/Ar	M6	M8	M8
2	0.6		0468500001	-	-
2		0.6	0468500002	-	-
2	0.8		0468500003	0468502003	0468502003
2	0.9	0.8	0468500004	0468502004	0468502004
2	1.0	0.9	0468500005	0468502005	0468502005
2	1.2		0468500006	0468502006	0468502006
2	1.2	1.0	0468500007	0468502007	0468502007
2	1.4	1.2	0468500008	0468502008	0468502008
2	1.6		0468500009	0468502009	0468502009
2		1.6	0468500010	0468502010	0468502010

A kopó és pótalkatrészek teljes listáját lásd a külön kézikönyvben vagy a pótalkatrészek listájában.

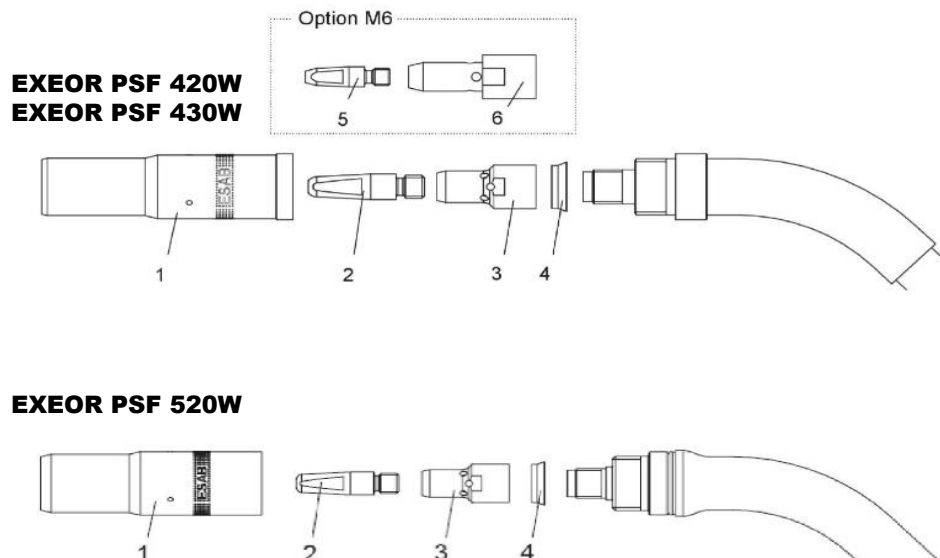

ESAB/esab.com

